



S-LINE 300 UM

Rettszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Sehr schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage durch Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Einbau-Variante möglich.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.

Technische Daten


Leuchtentyp	Systemleuchte für Zentralversorgung		Einzelbatterieleuchte	
	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Abmessungen (B x H x T)	DM 341 x 230 x 37 mm WM 341 x 233 x 41 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187.5 x 10 mm			
Schutzart	IP43			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5 VA	6,5 VA	5,0 VA	6,0 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	–	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		–	
Selbstüberwachung	–		SELF CHECK	
Busüberwachung	–		SAFELOG Line SAFELOG Wireless	



Deckenanbaumontage

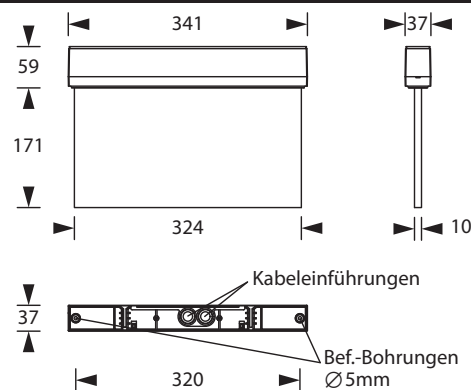

Wandanbaumontage

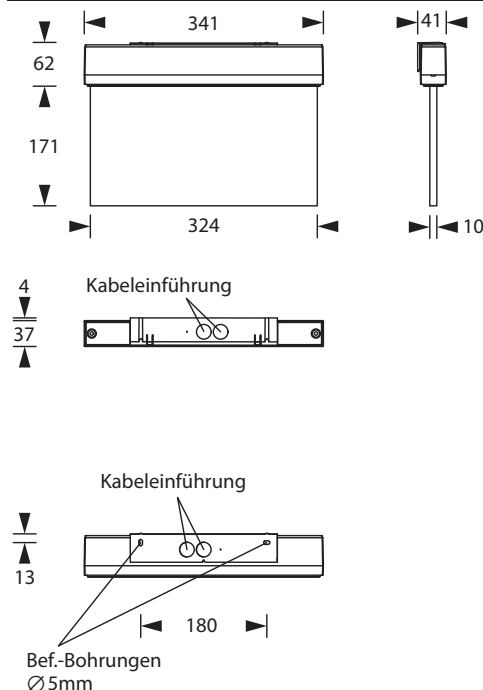

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Betoneinbaukasten
Wandausleger
Piktogramme und Acrylglasscheiben
Universalabdeckplatte
Deckeneinbaurahmen - klemmbar
Ballwurfschutzkorb



S-LINE 300 DMS

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Ausführung für Scheiben-Seilabhängung (Seil 1,5m) als Deckenanbau-Version.

Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.


Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) geliefert.

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchte für Zentralversorgung		Einzelbatterieleuchte	
	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Leuchtmittel				
Erkennungsweite	30 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung)			
Abmessungen (B x H x T)	DMS 265 x 256 x 37 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187,5 x 10 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	-	-	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	-	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5,5 VA	6,5 VA	5,0 VA	6,0 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	-	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC MSÜ3 SET009 SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG Line SAFELOG Wireless	



Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung)

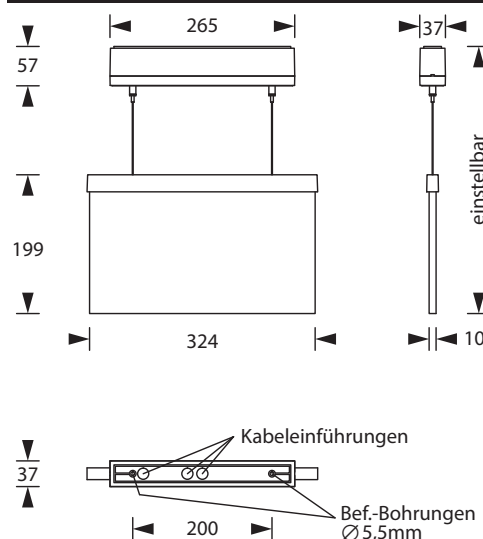

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Zubehör

Deckeneinbaurahmen - klemmbar
Betoneinbaukasten
Piktogramme und Acrylglasscheiben
Universalabdeckplatte
Seilverlängerung (nur ab Werk)



S-LINE 600 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Sehr schlankes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat mit einem leicht zu handhabenden Verschlussmechanismus.

Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage. Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend.

Die 10 mm Acrylscheibe wird mit 2x 3 Watt LED-Leisten ausgeleuchtet und ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 60m) ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten


Leuchtentyp	Systemleuchte für Zentralversorgung	Einzelbatterieleuchte
Leuchtmittel	2 x 3 W LED-Leiste	
Erkennungsweite	60 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 660 x 383 x 75 mm WM 660 x 396 x 83 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	930 lm	
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	–	16% / 100% (1h) 16% / 100% (3h) 10% / 100% (8h)
Netzanschlussleistung	15,0 VA	18,7 VA
Batteriestromaufnahme	41 mA	–
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	–	4,8V 2,0Ah (1h) 4,8V 2,0Ah (3h) 4,8V 2,0Ah (8h)
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	ELC MSÜ3 SET009 SET010	SELF CHECK SAFELOG Line SAFELOG Wireless

Zubehör


Wandparallelmontageset



Deckenanbaumontage

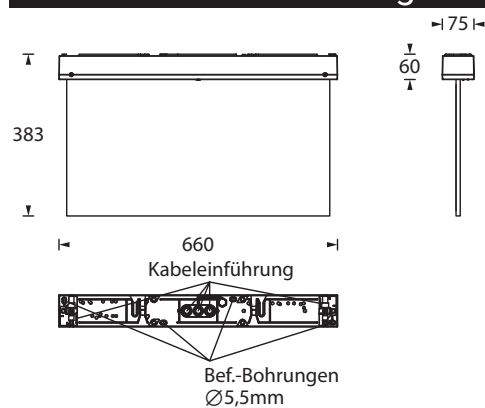

Wandanbaumontage

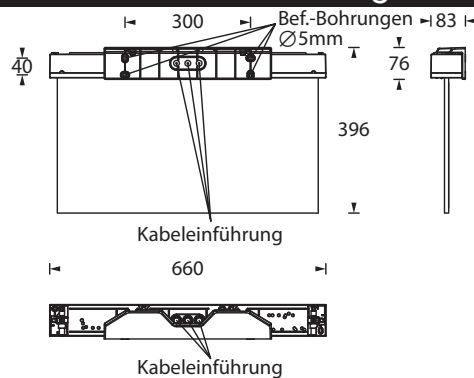



BALLWURFSCHUTZKORB WIRE GUARD

Ballwurfschutzkorb für Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage

Stabiler Ballwurfschutzkorb aus Stahl-Drahtgeflecht, pulverbeschichtet in weiß. 4 Befestigungslaschen für Wand- oder Deckenmontage.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehör separat zu bestellen.

Wire guard for luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of steel wire mesh, powder-coated in white. 4 fastening lugs for wall or ceiling mounting.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.

Technische Daten / Technical specifications

Drahtgeflecht/ Farbe	weiß
Wire mesh/Colour	white



Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten.
Luminaire is not included in the scope of delivery.

Bestellangaben / Order information


Abmessungen (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)

204 x 225 (ohne Befestigungslaschen) x 75 mm
204 x 225 (without fastening lugs) x 75 mm



Artikelnummer / Item no.


551052

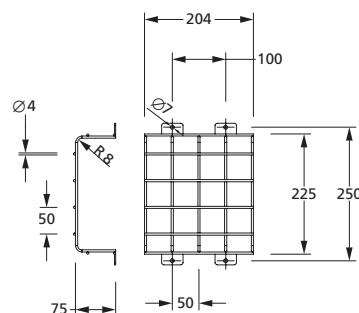

304 x 250 (ohne Befestigungslaschen) x 90 mm
304 x 250 (without fastening lugs) x 90 mm




551053

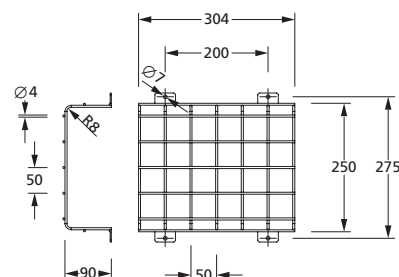

404 x 335 (ohne Befestigungslaschen) x 120 mm
404 x 335 (without fastening lugs) x 120 mm



551054

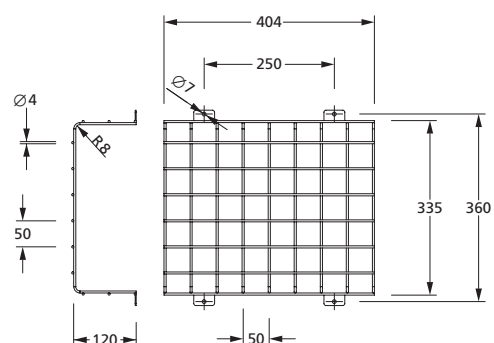



BALLWURFSCHUTZKORB WIRE GUARD

Ballwurfschutzkorb für Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage


Stabiler Ballwurfschutzkorb aus verzinktem Drahtgeflecht mit 4 St. flexibel positionierbaren Befestigungshaltern für Rettungs- zeichen- oder Sicherheitsleuchten.

Der Ballwurfschutzkorb ist als Zubehör separat zu bestellen.

Wire guard for luminaires for wall and ceiling mounting

Stable wire guard made of galvanized wire mesh with 4 pcs mounting brackets which are flexible to position. For exit or sa- fety luminaires.

The wire guard has to be ordered separately as accessory.

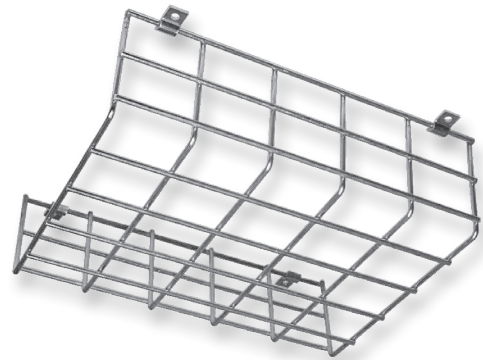

Technische Daten / Technical specifications

Drahtgeflecht / Farbe	verzinkt
Wire mesh/Colour	galvanized



Bestellangaben / Order information

Abmessungen (B x H x T) / Dimensions (W x H x D)

406 x 344,4 (ohne Befestigungshalter) x 120 mm
406 x 344,4 (without fixation) x 120 mm

Artikelnummer / Item no.



551003

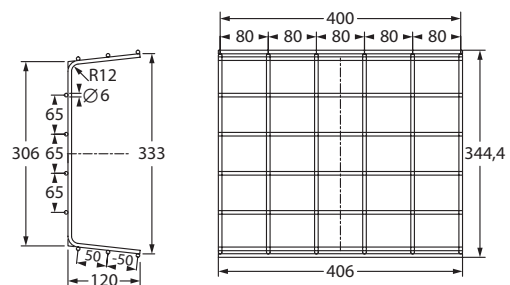

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!

216 x 259 (ohne Befestigungshalter) x 77 mm
216 x 259 (without fixation) x 77 mm



551025

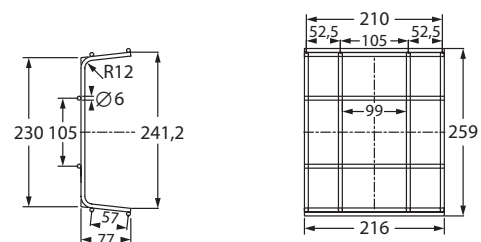

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!

306 x 261 (ohne Befestigungshalter) x 87 mm
306 x 261 (without fixation) x 87 mm

551026

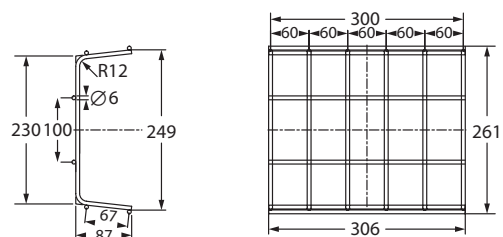

Alle Kreuzungspunkte punktgeschweißt!
All crossing points are spotwelded!



BETONEINBAUKASTEN CEMENT ASSEMBLY BOX

Für Leuchten der Leuchtenserie S-LINE 200 / 300



Betoneinbaukasten aus verzinktem Stahlblech mit beidseitigen Rohrkapseln zur Einführung der Installationsrohre. Die Rohrkapseln sind im Lieferumfang enthalten und müssen bauseitig am Betoneinbaukasten montiert werden.

Der Betoneinbaukasten ist als Zubehör separat zu bestellen.

For lightings of the luminaires series S-LINE 200 / 300

Cement assembly box made of galvanized steel sheet with double-sided tube caps for the introduction of plumbing tubes. The tube caps are included and must be installed on-site on cement assembly box.

The cement assembly box has to be ordered as accessories separately.

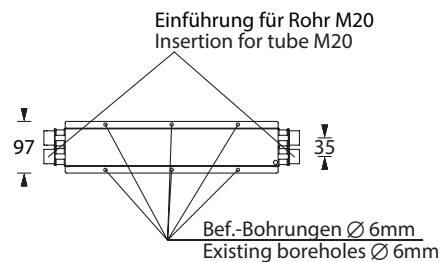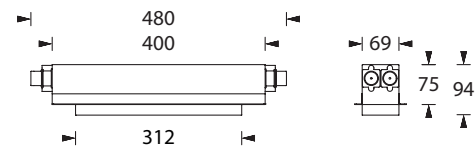

Betoneinbaukasten S-LINE 200 Cement assembly box S-LINE 200

Gehäuse/Farbe Casing/Colour	Stahlblech, verzinkt Galvanized steel sheet
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	480 x 94 x 97 mm

Bestellangaben Order information



	Artikelnummer / Item no.
Betoneinbaukasten / Cement assembly box S-LINE 200	551051

Betoneinbaukasten S-LINE 300 Cement assembly box S-LINE 300

Gehäuse/Farbe Casing/Colour	Stahlblech, verzinkt Galvanized steel sheet
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	555 x 94 x 97 mm

Bestellangaben Order information

	Artikelnummer / Item no.
Betoneinbaukasten / Cement assembly box S-LINE 300	551050

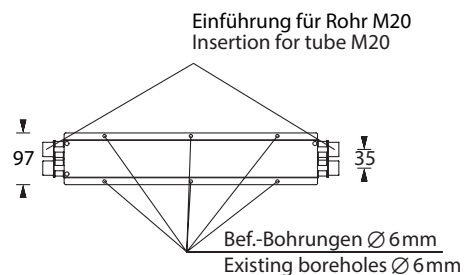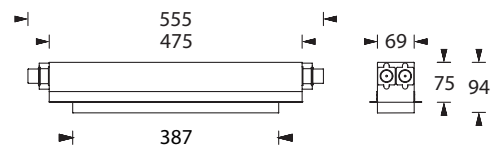



EINBAURAHMEN FÜR S-LINE 300 UM RECESSED CEILING FRAME FOR S-LINE 300 UM

Einbaurahmen für S-LINE 300 UM zur Deckeneinbaumontage

Decken-Einbaurahmen aus Kunststoff (PC) mit beidseitigem Klemmmechanismus.

Leichtes Überstreifen der Leuchtenhaube mit schraubenlosem Verschlussmechanismus durch Einrasten im Gehäuse.

Der Decken-Einbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen. Die Leuchte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Recessed ceiling frame for S-LINE 300 UM

Polycarbonate recessed ceiling frame with clamp mechanism. Easy to slip over the luminaire's cover with screwless closing mechanism, due to automatically snap-in into the housing.

The recessed ceiling frame has to be ordered separately as accessory. The luminaire itself is not part of the delivery.




Technische Daten Technical specifications

Rahmen/Farbe Frame/colour	Kunststoff (PC), weiß Polycarbonate, white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	393 x 75,5 x 78 mm 393 x 75,5 x 78 mm

Bestellangaben Order information

	Artikelnummer / Item no.
Einbaurahmen für Zentralbatteriebeleuchte Einzelbatteriebeleuchten -SC und -SL	551237
Frame for central battery luminaire single battery luminaire SC and SL	551237
Einbaurahmen für Einzelbatteriebeleuchten mit Folientaster	551238
Frame for single battery luminaire with membrane key	551238

Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten
Luminaire not included in the delivery

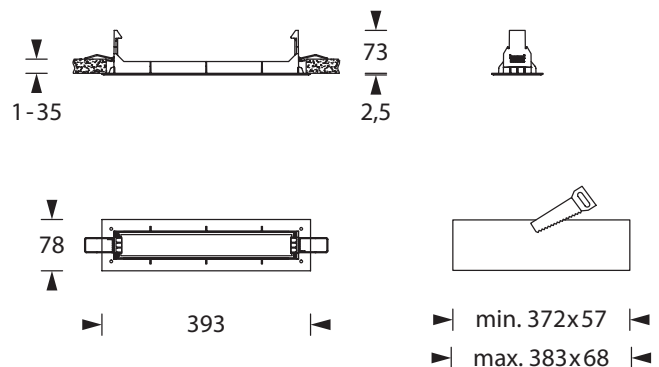



KETTENMONTAGE-SET



CHAIN ASSEMBLY SET

Das Set besteht aus 2 Kettenösen zur Anbringung von Ketten an die Leuchte.

The chain assembly set consists of 2 chain eyes for attaching chains to the luminaire.

Technische Daten / Technical specifications

Material	Edelstahl / Schraube verzinkt / Gewinde M4 x 10
	Stainless steel / screw galvanised / thread M4 x 10
Abmessungen (B x H) Dimensions (W x H)	19 x 24 mm
Abmessungen Öse (Ø) Outer diameter	10,3 mm
Innendurchmesser Inner diameter	5,6 mm
Artikelnummer Item no.	551001

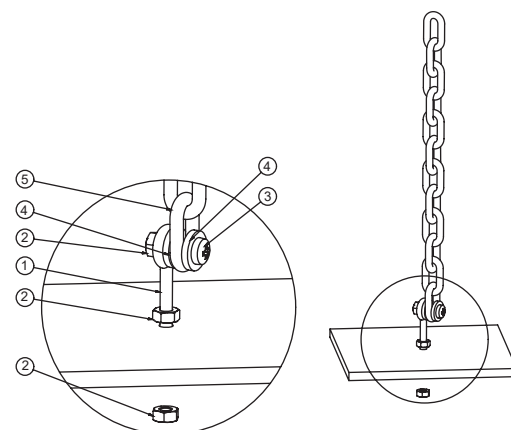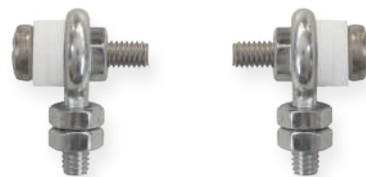

Kette nicht im Lieferumfang enthalten
Chain not included in delivery



SEILMONTAGE-SETS CABLE ASSEMBLY SETS

Seilmontageset in zwei verschiedenen Längen, ausgestattet mit hochwertigen Grippern und Symmetrierungswinkeln für Leuchten mit asymmetrischer Gewichtsverteilung.


Cable assembly set in two different lengths, equipped with high-quality grippers and symmetry brackets for luminaires with asymmetrical weight distribution.

Technische Daten / Technical specifications

Material	Nickel / Zink Nickel / Zinc
Abmessungen Seil (L) Dimensions Cable (L)	2,5 m oder 7,5 m 2.5 m or 7.5 m

Artikelnummer Item no.	Seilmontageset (incl. 2 x 2,5 m Stahlseil) Cable mounting set (incl. 2 x 2.5 m steel cable)	551042
---------------------------	--	--------


Artikelnummer Item no.	Seilmontageset (incl. 2 x 7,5 m Stahlseil) Cable mounting set (incl. 2 x 7.5 m steel cable)	551043
---------------------------	--	--------

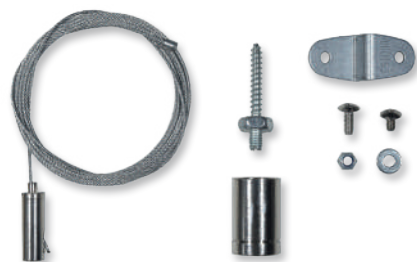

1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial
1 Set = 2 cables with mounting material



1 Set = 2 Seile mit Anbringungsmaterial
1 Set = 2 cables with mounting material

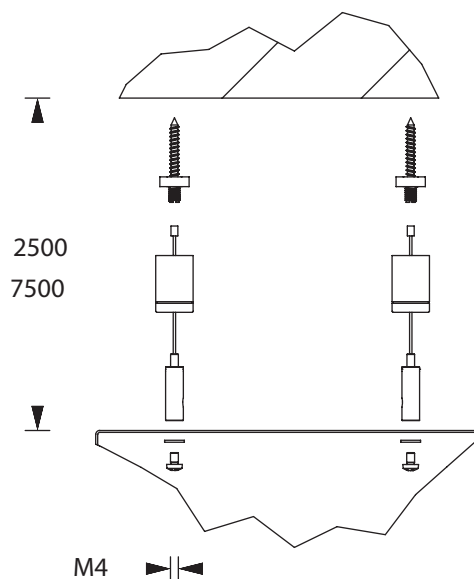



SEIL-SETS MIT LANG-BALDACHIN WIRE SETS WITH LONG CANOPY

Seil-Set mit Lang-Baldachin aus Kunststoff mit Grippern um die Seillänge stufenlos einzustellen. Es sind zwei verschiedene maximale Seillängen erhältlich.

Cable set with long plastic canopy, grippers to adjust the cable length steplessly. There are two different maximum wire lengths available.

Technische Daten Technical specifications

Art.-Nr.
Item no.

Material

Pendel / Baldachin	Kunststoff, weiß
Pendulum / Canopy	Plastic, white

Seillängen Wire lengths

(L)	max. 2,5 m	551318
(L)	max. 7,5 m	551319




Abmessungen Baldachin / Leuchtaufnahme Dimensions canopy / luminaire mount

Baldachin (B x H x T)	
Canopy (W x H x D)	188 x 30 x 57 mm
Leuchtaufnahme (B x H x T)	
Luminaire mount (W x H x D)	193 x 20 x 35 mm

Kompatibel mit Compatible with

lieferbar ab available from

LBOARD A Serie/series	H-LINE 200	Q3 2023
LBOX 200/300 DM	L-PLAST 250	Q4 2023
PROTECT PD/BEL	L-PLAST BEL	Q4 2023
SMARTLINE 200/300 DM	L-PLAST 200/300	Q3 2023
UNILINE Serie/series	S-LINE 200 UM & BEL	Q3 2023
IMPACT A	S-LINE 300 UM	Q4 2023
	SMARTLUX Serie/series	Q4 2023

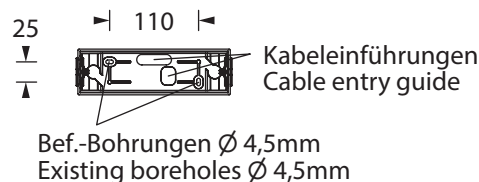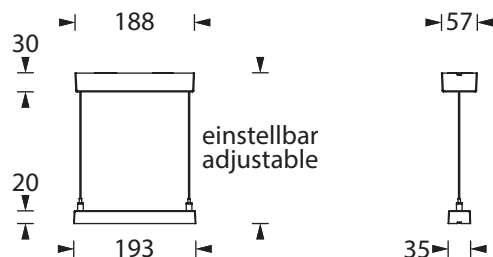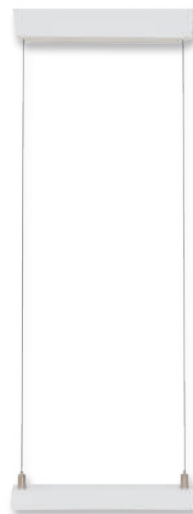

Leuchte gehört nicht zum Lieferumfang
Luminaire is not scope of delivery



UNIVERSALABDECKPLATTE UNIVERSAL COVER PLATE

Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte


Mit der Universalabdeckplatte lassen sich bereits vorhandene Deckenausschnitte abdecken und Leuchten auf oder in der Abdeckplatte montieren. Einfache Leuchtenbefestigung durch vorgeprägte Montageöffnungen.

Nicht verwendbar in Verbindung mit einem Deckeneinbaurahmen.

Universal cover plate for ceiling cutouts

With the universal cover plate, existing ceiling cutouts can be covered and different types of luminaires can be mounted surface or recessed. Easy luminaire mounting due to pre-stamped mounting holes.

Cannot be used in conjunction with a recessed ceiling frame.

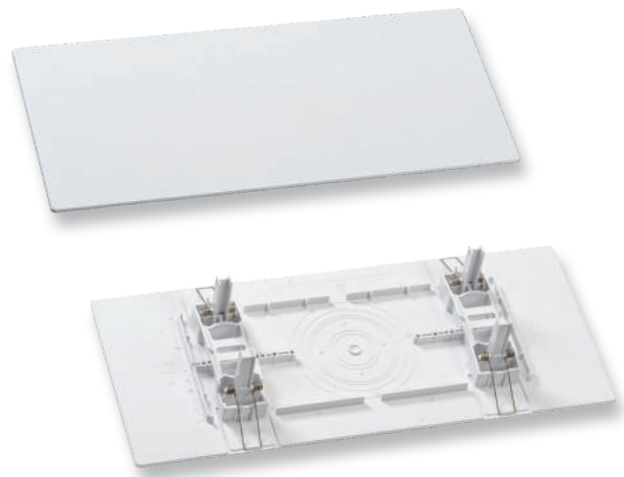


Technische Daten / Technical specifications

Material	Polycarbonat Polycarbonate
Farbe/color	weiß white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	413 x 69 x 177 mm
Deckenausschnitt (B x H) Ceiling Cutout (W x H)	min. 285 / max. 340 x min. 120 / max. 140 mm

Bestellangaben / Order information

	Artikelnummer / Item no.
Universalabdeckplatte Universal cover plate	551285

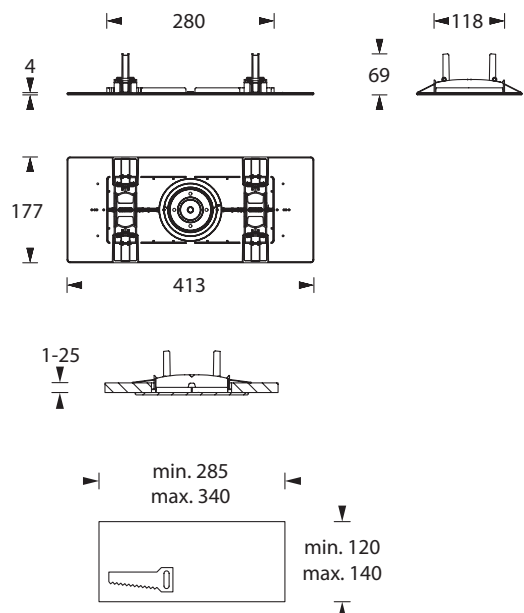



WAND AUSLEGER 23/30 WALL BRACKET 23/30

Wandausleger aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß, in zwei unterschiedlichen Größen.

In der Lieferung ist das Befestigungsmaterial enthalten.

Wall brackets made of steel metal, white powder-coated in two different sizes.

The package includes the fixing material.




Wandausleger 23 / Wall bracket 23

Rahmen/Farbe Frame/colour	Stahlblech, weiß Steel metal, white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	276 x 70 x 35 mm
Kompatibel mit den Leuchten Compatible with the luminaires	■ LBOARD A200 ■ LBOX 200 DM ■ SMARTLINE A200 DM ■ SMARTLUX 200 DM ■ SMARTLUX 300 DM ■ S-LINE Serie

Bestellangaben Order information

Artikelnummer/Item no. **551229**

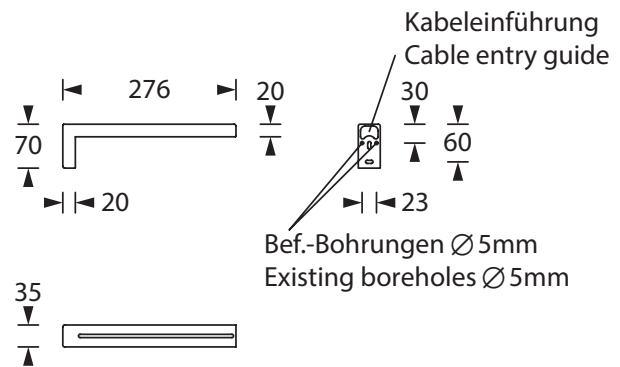


Wandausleger 30 / Wall bracket 30

Rahmen/Farbe Frame/colour	Stahlblech, weiß Steel metal, white
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (W x H x D)	361 x 70 x 35 mm
Kompatibel mit den Leuchten Compatible with the luminaires	■ LBOARD A300 ■ L-PLAST 200 UM ■ L-PLAST 300 UM ■ LBOX 300 DM ■ PROTECT PD ■ SMARTLINE A300 DM ■ UNILINE 200/300

Bestellangaben Order information

Artikelnummer/Item no. **551230**

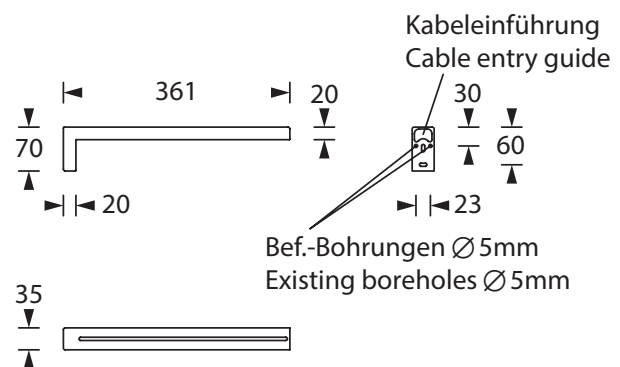



ZENTRALPENDEL-SETS CENTRAL PENDULUM SETS

Zentralpendelset aus Kunststoff mit Vorverdrahtung in drei verschiedenen Längen inkl. steifem Deckenhalter

Plastic central pendulum set with pre-wiring in three different lengths incl. rigid ceiling bracket

Technische Daten Technical specifications

Art.-Nr.
Item no.

Material

Pendel/Baldachin Kunststoff, weiß
Pendulum/Canopy Plastic, white

Abmessungen Pendel 300 mm

Dimensions Pendulum 300 mm

(L x Ø) 300 x 13 mm, beidseitig M13
(L x Ø) 300 x 13 mm, on both sides M13 551038

Verdrahtung

Wiring

(L) 550 mm, Kabel 4-adrig, AWG20,
beidseitig 8 mm abisoliert
(L) 550 mm, 4-wire cable, AWG20,
8 mm stripped on both sides

Abmessungen Pendel 500 mm

Dimensions Pendulum 500 mm

(L x Ø) 500 x 13 mm, beidseitig M13
(L x Ø) 500 x 13 mm, on both sides M13 551039

Verdrahtung

Wiring

(L) 750 mm, Kabel 4-adrig, AWG20,
beidseitig 8 mm abisoliert
(L) 750 mm, 4-wire cable, AWG20,
8 mm stripped on both sides

Abmessungen Pendel 1.000 mm

Dimensions length 1.000 mm

(L x Ø) 1.000 x 13 mm, beidseitig M13
(L x Ø) 1.000 x 13 mm, on both sides M13 551040

Verdrahtung


Wiring

(L) 1.250 mm, Kabel 4-adrig, AWG20,
beidseitig 8 mm abisoliert
(L) 1.250 mm, 4-wire cable, AWG20,
8 mm stripped on both sides

Abmessungen Baldachin

Dimensions Canopy

Baldachin (H x Ø) 85 x 60 mm (Außendurchmesser)
Canopy (H x Ø) 85 x 60 mm (outer diameter)

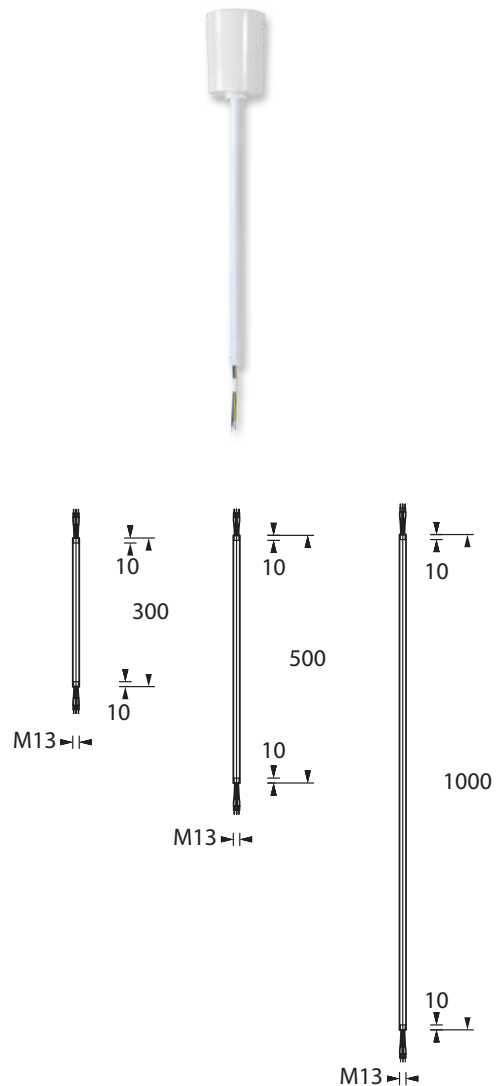

- | | | |
|--|--|----|
| | 1 - Pendelhaltewinkel
pendulum fixture | 1x |
| | 2 - Deckenbaldachin
ceiling baldachin | 1x |
| | 3 - Metallmutter M13
metal nut M13 | 4x |
| | 4 - Kunststoffmutter M13
plastic nut M13 | 2x |
| | 5 - Zahnscheibe M13
serrated washer M13 | 2x |
| | 6 - Aluminium-/ Kunststoffpendel
aluminium-/ plastic pendulum | 1x |
| | 7 - Ausgleichsscheibe Ø16mm
compensation plate | 1x |
| | 8 - Ausgleichsscheibe Ø19mm
compensation plate | 2x |



ZENTRALPENDEL-SETS CENTRAL PENDULUM SETS

Zentralpendel-Set aus Aluminium / Kunststoff ohne Vorverdrahtung in drei verschiedenen Längen inkl. steifem Deckenhalter

Aluminum/plastic central pendulum set without pre-wiring in three different lengths incl. rigid ceiling bracket

Technische Daten Technical specifications

Art.-Nr.
Item no.

Material

Pendel	Aluminium
Pendulum	Aluminum
Baldachin	Kunststoff, weiß
Canopy	Plastic, white

Abmessungen Pendel 300 mm

Dimensions Pendulum 300 mm

(L x Ø)	300 x 13 mm, beidseitig M13	551008
(L x Ø)	300 x 13 mm, on both sides M13	

Abmessungen Pendel 500 mm

Dimensions Pendulum 500 mm

(L x Ø)	500 x 13 mm, beidseitig M13	551009
(L x Ø)	500 x 13 mm, on both sides M13	

Abmessungen Pendel 1.000 mm


Dimensions length 1.000 mm

(L x Ø)	1.000 x 13 mm, beidseitig M13	551010
(L x Ø)	1.000 x 13 mm, on both sides M13	

Abmessungen Baldachin

Dimensions Canopy

Baldachin (H x Ø)	85 x 60 mm (Außendurchmesser)
Canopy (H x Ø)	85 x 60 mm (outer diameter)

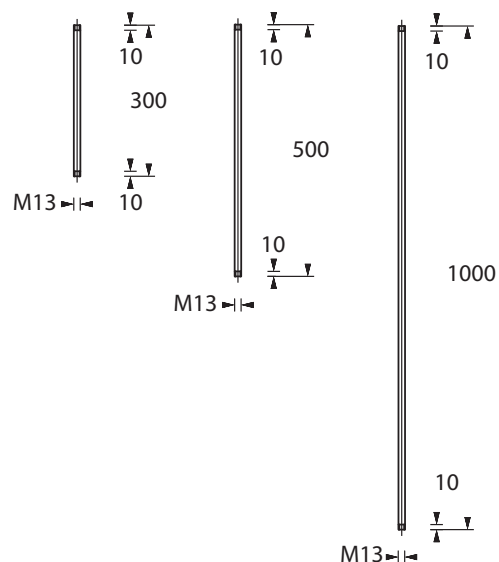

	1 - Pendelhaltewinkel pendulum fixture	1x
	2 - Deckenbaldachin ceiling baldachin	1x
	3 - Metalmutter M13 metal nut M13	4x
	4 - Kunststoffmutter M13 plastic nut M13	2x
	5 - Zahnscheibe M13 serrated washer M13	2x
	6 - Aluminium-/ Kunststoffpendel aluminum-/ plastic pendulum	1x
	7 - Ausgleichsscheibe Ø16mm compensation plate	1x
	8 - Ausgleichsscheibe Ø19mm compensation plate	2x



- Die Leuchte ist für Deckenaufbau- oder Wandmontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten Acrylglasscheibe geliefert.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 372x57 mm / max. 383x68 mm).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V und 110V** und die 3W-Variante für **24V und 110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): WM 341 x 233 x 41 mm / DM 341 x 230 x 37 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 324 x 187,5 x 10 mm

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105175	S-LINE 300 UM LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
105175-ELC	S-LINE 300 UM LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105175-MSÜ	S-LINE 300 UM LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105175-SE	S-LINE 300 UM LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105175-ST	S-LINE 300 UM LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105170	S-LINE 300 UM LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
105170-ELC	S-LINE 300 UM LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105170-MSÜ	S-LINE 300 UM LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105170-SE	S-LINE 300 UM LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105170-ST	S-LINE 300 UM LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA

■ Einzelbatterieeleuchten


Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 NiMH-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205177	S-LINE 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205177-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205177-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205177-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
205172	S-LINE 300 UM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205172-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205172-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205172-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	1h
205175	S-LINE 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205175-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205175-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205175-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
205170	S-LINE 300 UM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205170-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205170-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205170-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	3h
205176	S-LINE 300 UM EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205176-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205176-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205176-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h
205171	S-LINE 300 UM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205171-SC	S-LINE 300 UM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205171-SL	S-LINE 300 UM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205171-SWX	S-LINE 300 UM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	8h





■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551003	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406 x 344,4 x 120 mm	Wandmontage	S. 339
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551050	Betoneinbaukasten (BxHxT) 555 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551237	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551238	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343
530048	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530049	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530050	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530051	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530070	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530115	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530355	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		

S-LINE 300 Seilmontage (Deckenaufbau)



- Die Leuchte ist für Decken- und Wandmontage einsetzbar und wird mit einer separaten LED-Scheibeneinheit (incl. vormontierter, neutral weiß bedruckter 10mm Acrylglasscheibe) geliefert.
- Die Leuchte kann **optional für Deckeneinbaumontage** verwendet werden. Der Deckeneinbaurahmen ist als Zubehör separat zu bestellen (Deckenausschnitt: min. 297x57 mm / max. 308x68 mm)
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängkabel (stromführend). Die Abhänghöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus einstellbar.
- Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar (Aufpreis siehe Zubehör).
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 1,5W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** und die 3W-Variante für **24V** und **110V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 265 x 256 x 37 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Abmessungen Scheibe (BxHxT): 324 x 187,5 x 10 mm

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
105165	S-LINE 300 DMS LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	12mA
105165-ELC	S-LINE 300 DMS LED + ELC	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105165-MSÜ	S-LINE 300 DMS LED + MSÜ3	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105165-SE	S-LINE 300 DMS LED + SET009	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105165-ST	S-LINE 300 DMS LED + SET010	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	12mA
105160	S-LINE 300 DMS LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
105160-ELC	S-LINE 300 DMS LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105160-MSÜ	S-LINE 300 DMS LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105160-SE	S-LINE 300 DMS LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
105160-ST	S-LINE 300 DMS LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis 15%-50% / 100% Not/Netz
 NiMh-Akku 4,8V 0,8Ah (Best.-Nr. 570001) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
205167	S-LINE 300 DMS EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205167-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205167-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	1h
205167-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	1h
205162	S-LINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205162-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205162-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	1h
205162-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	1h
205165	S-LINE 300 DMS EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205165-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205165-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	3h
205165-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	3h
205160	S-LINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205160-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205160-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	3h
205160-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	3h
205166	S-LINE 300 DMS EB LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205166-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205166-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5VA	8h
205166-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	1,5W LED-Leiste	190lm	5,5VA	8h
205161	S-LINE 300 DMS EB LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205161-SC	S-LINE 300 DMS EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205161-SL	S-LINE 300 DMS EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	8h
205161-SWX	S-LINE 300 DMS EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	8h





■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551050	Betoneinbaukasten (BxHxT) 555 x 94 x 97 mm	nur mit Deckeneinbaurahmen	S. 339
551224	Deckeneinbaurahmen für ZB-, EB-SC, EB-SL + EB-SWX		S. 340
551225	Deckeneinbaurahmen für EB mit Folientaster		S. 340
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte	nicht mit Deckeneinbaurahmen	S. 343
Opt. 1	Seilmontageset, 2 x 5 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
Opt. 2	Seilmontageset, 2 x 10 Meter, stromführend	nur mit Leuchte ab Werk	
530048	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links unten		
530049	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil links oben		
530050	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts unten		
530051	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil rechts oben		
530070	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530115	Piktogramm-Vorsatzfolie - Pfeil oben		
530355	Piktogramm-Set, Rollstuhl - Pfeil links/rechts/unten/oben/Sammelstelle		



- Die Leuchte ist für Wand- oder Deckenanbaumontage einsetzbar und wird mit einer neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Wandadapter sowie ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind enthalten.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **48V** erhältlich.
- Erkennungsweite: 60 m
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): DM 660 x 383 x 75 mm / WM 660 x 396 x 83 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
105120	S-LINE 600 UM LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	15,0 VA	41 mA
105120-ELC	S-LINE 600 UM LED + ELC - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	15,5 VA	41 mA
105120-MSÜ	S-LINE 600 UM LED + MSÜ3 - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	15,5 VA	41 mA
105120-SE	S-LINE 600 UM LED + SET009 - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	15,5 VA	41 mA
105120-ST	S-LINE 600 UM LED + SET010 - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	15,5 VA	41 mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (1h), 4,8V 2,0Ah (3h), 4,8V 2,0Ah (8h)

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis, Not / Netz 16% / 100% (1h), 16% / 100% (3h), 10% / 100% (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard					
205121	S-LINE 600 UM EB LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	1h
205121-SC	S-LINE 600 UM EB-SC LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	1h
205121-SL	S-LINE 600 UM EB-SL LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	1h
205121-SWX	S-LINE 600 UM EB-SWX LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	19,2 VA	1h
205120	S-LINE 600 UM EB LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	3h
205120-SC	S-LINE 600 UM EB-SC LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	3h
205120-SL	S-LINE 600 UM EB-SL LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	3h
205120-SWX	S-LINE 600 UM EB-SWX LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	19,2 VA	3h
205122	S-LINE 600 UM EB LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	8h
205122-SC	S-LINE 600 UM EB-SC LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	8h
205122-SL	S-LINE 600 UM EB-SL LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	18,7 VA	8h
205122-SWX	S-LINE 600 UM EB-SWX LED - weiß	2 x 3 W LED-Leiste	930 lm	19,2 VA	8h

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
530114	Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind
551337	Wandparallelmontageset S-LINE 600
570008	NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah

