

ULTIMO UL2

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,
Erkennungsweite: 32 m



- Rettungszeichenleuchte mit flachem Gehäuse und opaler, ultrahoher Abdeckung
- 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung mittels Folien
- Optimierte Lichtverteilung durch Reflektor
- Universelle Verwendung durch Zubehör für verschiedene Montagearten
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat, weiß
Abdeckung: Polycarbonat, opal
Reflektor: Kunststoff, weiß -
werkzeuglos abnehmbar
Schutzart: IP54
Schutzklasse: II
Montage: Universal mit Zubehör für Wand-,
Decken-, Kettenmontage
Optionales Zubehör: Deckeneinbau, Pendel, Ausleger
Maße (HxBxT): 200 x 360 x 90 mm

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
Anschlussleistung DC: max. 1,9W
Leuchtmittel: LED: 2W
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC
Anschlussleistung AC: DL max. 10,5VA
Anschlussleistung AC: BS max. 4,4VA
Ladezeit: < 11h
Leuchtmittel: LED: 1,7W
Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Gehäuse / Abdeckung	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m²	BLF (%)	Piktogramm
Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC								
UL 2 UM E220 SL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	-	-	18*LED	>200	100	20
Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar								
UL 2 UM CA220 SL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	-	-	18*LED	>200	100/40	20
Leuchte Einzelbatterie, Manueller Test, BS oder DS								
UL 2 UM Z3 RL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	20
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
UL 2 UM ZH3 RL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	3=3h	NiCd	12*LED	>200	40	20
Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)								
UL 2 UM ZX3 RL 20	2=ultrahohe Abdeckung	UM=Universal	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	20


Wandaufbau:
Ersetze UM mit W

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung



Bohrplan

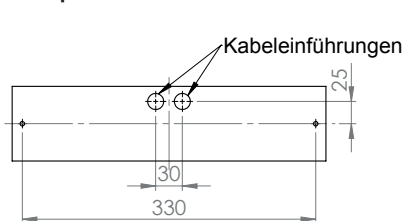

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
815710230	Wandausleger weiß (RAL 9016)
697054100	Universal Kettenbefestigung
697134710	Pendelpaar 50 cm M13
697134810	Pendelpaar 100 cm M13
91099798	Deckeneinbaurahmen
BSK-L3	Schutzkorb

Bestellnummer	Beschreibung
815710177	Piktogrammfolien-Set 24
815710187	Piktogrammfolien-Set 20
910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)